



Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。

■主要機能

出力	発振周波数	設定可能時間	庫内容量	電圧	USB電源端子	寸法(幅×奥行×高さmm)	質量(kg) ※3	1充電使用時間(目安)※4	
							装着バッテリ	出力モード	
							350W	500W※1、※5	
350W 500W ※1	2,450 MHz	10秒～20分 (10秒刻み)	8L	直流36V (40Vmax) ※2	[出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ	[機体寸法] 343x318x338 [庫内寸法] 255x241x120 [設置寸法] 左右2cm以上 後方・上方10cm以上 あけてください。	8.8 ※3	BL4025x2本 約14分 BL4040x2本 約21分 BL4050Fx2本 約30分 BL4080Fx2本 約48分 PDC1200 約1時間53分	約8分 約15分 約22分 約35分 約1時間24分

※1 出力500Wは短時間高出力機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。※2 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。※3 バッテリ除く。※4 数値は参考値です。バッテリの充電状態や食品の条件により異なります。※5 表記の使用時間は500W(約8分間)の使用時間です。

■別販売品

40Vmaxリチウムイオンバッテリ クラス最速フル充電※6



Li-ion 2.5Ah

実用充電
約19分フル充電
約28分

BL4025

部品番号 A-69923

標準小売価格 24,400円



Li-ion 4.0Ah

実用充電
約31分フル充電
約45分

BL4040

部品番号 A-69939

標準小売価格 28,700円



Li-ion 5.0Ah

実用充電
約38分フル充電
約50分

BL4050F

部品番号 A-72372

標準小売価格 39,200円



Li-ion 8.0Ah

実用充電
約60分フル充電
約76分

BL4080F

部品番号 A-73368

標準小売価格 62,500円



大容量1,200Whで長時間作業が可能



ポータブル電源 PDC1200

A-71825 263,000円 約6時間充電

本体・肩掛けバンド・充電器付 各種アダプタ別売



動画がご覧になれます。



ウェットガード※7

WG 防滴・防じん

防水保護等級※8

IPX4 バッテリ防水



A-72241 16,900円

WG 防滴・防じん

防水保護等級※8

IP56 バッテリ防水


充電式ケトル KT001GZ/GZO 25,500円
本体のみ / バッテリ・充電器別売

保温 60°C ◀ 1台2役 ▶ 保冷 -18°C [7段階/30°C]

※7 本機に水滴や粉じんが付着した状態で使用することが可能ですが、(当社、社内基準) ※8 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。※9 バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

お求めは当店まで

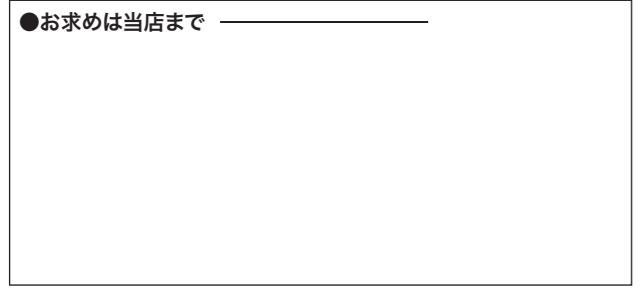公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの内容は2023年4月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23817B1 MC-202310

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

充電式電子レンジ
MW001GZ

XGT Next Generation Technology

マキタバッテリで、どこでも温められる
充電式電子レンジ

最大出力
500W
庫内容量
8L

※写真のバッテリ、ケトル等は別販売品です。



NEW

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



マキタバッテリで、どこでも温められる

大きな弁当も入る庫内サイズ^{※1}



見やすく使いやすい操作パネル



掃除しやすく、お手入れも簡単



出力500Wで^{※2}
約35分加熱^(BL4080F×2本装着時)



1充電使用時間(目安)^{※3} ※パッテリ1本でも使用可能

装着パッテリ	BL4025 x2本	BL4040 x2本	BL4050F x2本	BL4080F x2本	PDC1200
出力モード	350W	約14分	約21分	約30分	約48分
	500W ^{※2}	約8分	約15分	約22分	約35分

※ 写真的パッテリ、ケトル、工具等は別販売品です。※1 一部商品は除く。※2 出力500Wは短時間高出力機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。表記の使用時間は500W(約8分間)の使用時間です。※3 数値は参考値です。パッテリの充電状態や食品の条件により異なります。

建築・建設現場で



車内での食事に



災害時の備えに



安心の保護機能

転倒時停止機能

傾いた状態では動作しません。
転倒時も安心。



扉開閉保護機能

運転中に扉を開けると
直ちに自動停止します。



取り忘れ防止機能

加熱終了後に操作が無いと、
1分おきに防止音がなります。



どこへでも運べる優れた可搬性^{※6}



※6

別販売品
部品番号 A-60589
標準小売価格 1,000円


Li-ion
リチウムイオンバッテリー
NEW
充電式電子レンジ
MW001GZ

標準小売価格 110,000円(税別)

パッテリ・充電器別売

0 88381 77592 2

別販売品
部品番号 A-71990 標準小売価格 88,400円
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RB
マックパックタイプ3のセット品



◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

◎ 推奨 ○ 使用可

USB機器を充電可能



最大出力2.4A充電
USB-Type-A形状



※ 写真的パッテリ、ケトル、工具等は別販売品です。※1 一部商品は除く。※2 出力500Wは短時間高出力機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。表記の使用時間は500W(約8分間)の使用時間です。※3 数値は参考値です。パッテリの充電状態や食品の条件により異なります。

※4 冷蔵弁当を500Wで3分間温めた回数です。※5 飲み物(200mL)を500Wで1分35秒温めた回数です。※6 物を入れて持ち運んだり、収納・保管用途で使用しないでください。