



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

<p>Li-ion 2.0Ah</p> <p>BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円</p> <p>DC40RA/RB DC40WA/WB 約15分 約22分 (フル充電)</p>	<p>Li-ion 2.5Ah</p> <p>BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円</p> <p>DC40RA/RB DC40WA/WB 約19分 約28分 (フル充電)</p>	<p>Li-ion 4.0Ah</p> <p>BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円</p> <p>DC40RA/RB DC40WA/WB 約31分 約45分 (フル充電)</p>	<p>Li-ion 4.0Ah</p> <p>BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円</p> <p>DC40RA/RB DC40WA/WB 約31分 約45分 (フル充電)</p>	<p>Li-ion 5.0Ah</p> <p>BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円</p> <p>DC40RA/RB DC40WA/WB 約38分 約50分 (フル充電)</p>	<p>Li-ion 8.0Ah</p> <p>BL4080F 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円</p> <p>DC40RA/RB DC40WA/WB 約60分 約76分 (フル充電)</p>	<p>Li-ion 8.0Ah</p> <p>BL4080H 部品番号 A-77263 標準小売価格 79,200円</p> <p>DC40RA/RB DC40WA/WB 約60分 約76分 (フル充電)</p>
---	---	---	--	--	--	--

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

DC40RB [2回タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円

出力電流 2.4A

40Vmax用 充電器

DC40WB
部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

DC40WA [2回タイプ]
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円

※DC40WA/WBは使用できません。

40VmaxパワースOCKET

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースOCKET XGT4 (A-71984) 79,900円	BL4025×2本	DC40RB	約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	マックパックタイプ1
パワースOCKET XGT5 (A-71990) 88,400円	BL4040×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックパックタイプ2
パワースOCKET XGT8 (A-74837) 107,400円	BL4040F×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックパックタイプ3
パワースOCKET XGT6 (A-72039) 109,400円	BL4050F×2本	DC40WB	約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	マックパックタイプ1
パワースOCKET XGT13 (A-73835) 95,400円	BL4050F×2本	DC40WA	約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)	マックパックタイプ1
パワースOCKET XGT10 (A-74859) 156,000円	BL4080F×2本	DC40RB	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	マックパックタイプ2
パワースOCKET XGT16 (A-00055) 196,200円	BL4080H×2本	DC40RB	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	マックパックタイプ2

■ 主要機能

振動数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 ※1 (V)	本機寸法 ※2 ※3 (長さ×幅×高さmm)	質量 ※2 ※3 (kg)	振動3軸合成値 (m/s ²) ※4	1充電あたりの連続運転時間 (目安) ※3 ※5 [ブレード1400セット品装着時]
11,000	直流36V (40Vmax)	1,487×112×258	3.9	8.6	約2時間30分

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※2 ブレード非装着時。 ※3 BL4040装着時。 ※4 EN62841-1規格に基づき測定。 ※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

大容量1,200Whで長時間作業が可能

ポータブル電源 PDC1200
部品番号 A-71825
標準小売価格 263,000円

本体・肩掛けバンド・充電器付
各種アダプタ別売

防水保護等級 ※7 **IPX4** バッテリー 防水

ウェットガード ※6 ※7 **WG** 防油・防じん

40Vmax 用アダプタ

部品番号 A-72241
標準小売価格 20,200円

防水保護等級 ※7 ※8 **IP56** バッテリー 防じん・防水

ウェットガード ※6 ※7 **WG** 防油・防じん

バッテリーカバー
PDC1200・PDC01との接続時に [PDC用]
部品番号 A-74619
標準小売価格 4,500円

BL4050F・BL4080F/H装着時に [高容量用]
部品番号 A-74603
標準小売価格 6,500円

※6 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっておりますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※7 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※8 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※9 当社AC機比。BL4040、フレキシブルシャフトφ28使用時。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細 & 営業所紹介

App Store Google Play

公式SNS Instagram <https://www.instagram.com/makita.jp/>

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト: (<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2026年3月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23878A1 MC-202603



充電式スクリード VL001GZ



XGT Next Generation Technology

**効率よくスピーディに
コンクリートならし**

軽量 5.6kg
ブレード1400 BL4040装着時

1充電の連続作業時間 約2時間30分
ブレード1400 BL4040装着時



**現場面積や作業で選べる
3種の長さをラインナップ**

	別販売品	ブレードセット品
	Makita	有効幅 900mm
	Makita	有効幅 1,400mm
	Makita	有効幅 1,800mm

Li-ion **BL MOTOR** **IP56** 本体 防じん・防水 **IP56** バッテリー 防じん・防水 **APT** **NEW** Cordless Screed

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。


ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために




効率よくコンクリートならし

「強度のバラつき」「クラック」を防ぐ

ブレードの振動により、骨材を沈め表面にノコを均一に浮かせる事で「強度のバラつき」や「クラック」を防止

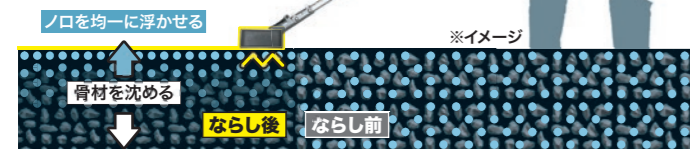

「外構作業」から「戸建の基礎」など現場面積や作業で選べる3種のブレード (別販売品)

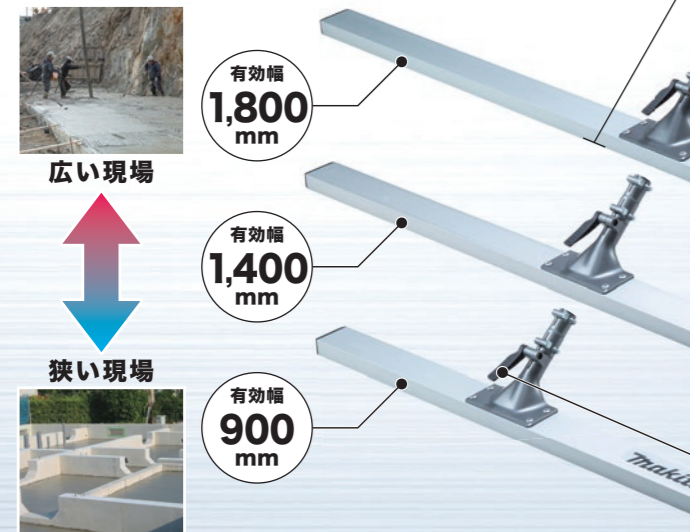

ツールレスで着脱可能
本体の先端をブレードのホルダに押し込み
ロックレバーを操作するだけで簡単着脱

パワフルで安定した振動
11,000 min⁻¹
振動数[回/分]



ハイパワーブラシレスモーター

「定回転制御」搭載

バッテリー残容量が減っても安定

VL001G

定回転制御なし

振動数

満充電 バッテリー残容量 空

バッテリー切れをお知らせ



軽量

5.6kg

ブレード1400
BL4040装着時

作業者の負担と疲労を軽減

振動3軸合成値

8.6

m/s²

ロングラバーグリップ
グリップの範囲が広く、様々な握り位置でも手に伝わる振動を軽減します。

1充電の連続作業時間

約2時間30分


ブレード1400
BL4040装着時

広い現場を作業可能

テニスコート

約5面分

打設工程 [参考例]

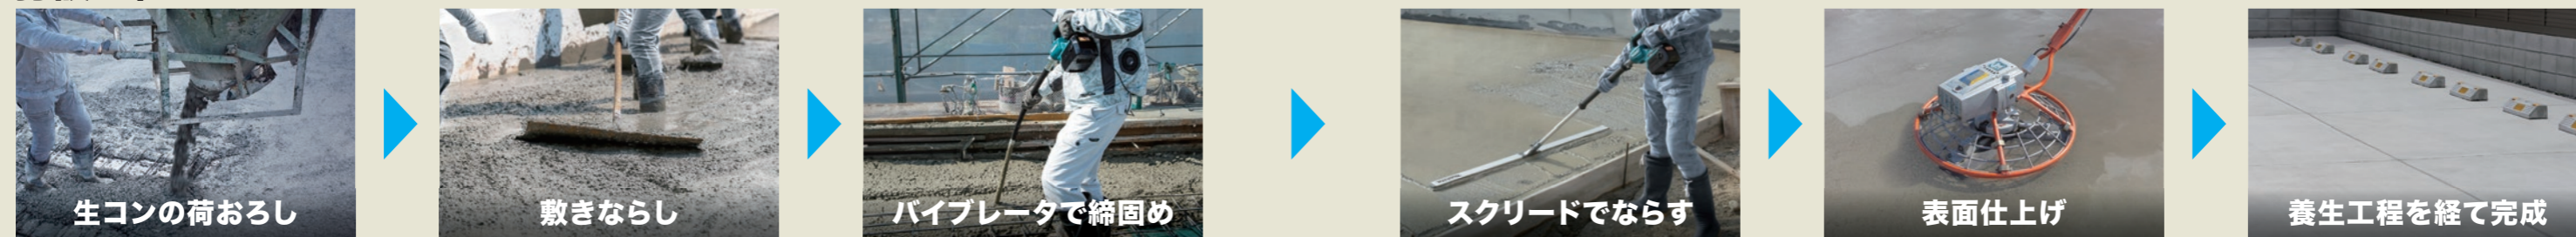

防じん・防水保護等級^{*4}

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



ブレードは水洗い可能



コンクリートの侵入を防ぐ



コンパクトに積み込み



充電式スクリード Cordless Screenshot

本体のみ VL001GZ 標準小売価格 64,000円(税別)
バッテリー・充電器・ブレード別売

別販売品	ブレードセット品	質量
1800セット品 部品番号 A-00544 標準小売価格 23,500円	寸法幅: 1,836mm(有効幅: 1,800mm)	質量 2.2kg
1400セット品 部品番号 A-00538 標準小売価格 21,000円	寸法幅: 1,435mm(有効幅: 1,400mm)	質量 1.7kg
900セット品 部品番号 A-00522 標準小売価格 18,000円	寸法幅: 935mm(有効幅: 900mm)	質量 1.3kg

1800セット品 質量 **3.9kg**
BL4040装着
ブレード非装着時

Li-ion **APT** **NEW**
リチウムイオンバッテリー

別販売品	パワーツールキットXGT2
BL4020	BL4040x2本・急速充電器DC40RA
BL4025	BL4040装着
BL4040	マックバックタイプ2のセット品
BL4040F	
BL4050F	
BL4080F	
BL4080H	
PDC01	
PDC1200	

部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円

約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)

^{*1} EN62841-1規格に基づき測定。 ^{*2} 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ^{*3} 1mを10秒程度でならした場合。(ブレード1400, BL4040装着時) ^{*4} 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。