

各位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

株式会社マキタ


Li-ion 40Vmax シリーズ

圧倒的パワー&クラス最軽量 充電式ヘッジトリマシリーズを発売

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、40Vmax リチウムイオンバッテリーを使用し、充電式でありながら圧倒的なパワーを誇り、最適重心バランスと軽い取り回しでエンジン式を超える使用感を実現した「充電式ヘッジトリマシリーズ MUH010G/011G/012G」を発売する運びとなりましたのでお知らせします。ハイパワーブラシレスモータ搭載により、当社従来機(18V 機)と比べ切断パワーが約20%アップ。またグリップ位置を重心線上に配置したことで重心バランスが良く、軽い取り回しを実現しています。

作業性向上、最適重心バランス&軽い取り回し

- WG** 防滴・防じん
雨の中でも
作業可能な設計
※1 ※2
- IPX4** 本体
防水
※3
- IP56** バッテリ
防じん・防水
※3 ※4

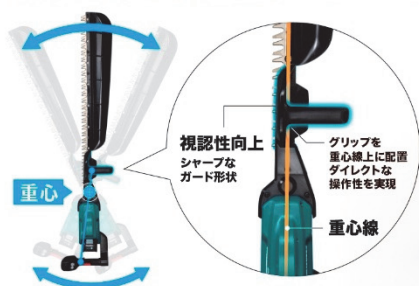

長時間作業も疲れにくい
ソフトグリップ



大型チップレシーバ
集草性に優れた最適形状

軽量&高剛性
マグネシウムギヤハウジング採用

肉抜き軽量ブレード
刃先が軽く軽快な取り回し性能



スムーズ切断 美しい仕上がり



[製品の特長]

1. ハイパワー駆動で切断パワー約 20%アップ

40Vmax バッテリとハイパワーブラシレスモータ搭載により、当社従来機(18V 機)と比べ切断パワーが約 20%向上しました。




ハイパワー
エンジン式
23mL
クラス

切断パワー
約**20%**
アップ
※当社18V機比

高速刈り込み **5,000** (カット数) min⁻¹
2,500min⁻¹ (往復/分) [高速モード・無負荷時]

HIGH-POWER BL MOTOR ハイパワー
ブラシレスモータ



定回転制御

回転が落ちにくい



2. クラス最軽量※1で疲れにくい

クラス最軽量※1により軽い取り回しを実現し、長時間作業時の疲労軽減に貢献します。



3. 低振動・低騒音※2で環境に優しい

5ヶ所に配置したラバースリーブにより振動を吸収する防振構造を採用し、作業者の負担を軽減するとともに、騒音が気になる現場で有効です。



防振構造
低振動! ラバースリーブ5ヶ所

振動部とグリップ部を分割し、振動をラバースリーブで吸収。

騒音が気になる現場で有効です。
騒音値※5
91dB(A) (MUH010G)
94dB(A) (MUH012G)

(イメージ)

4. エンジン式以上のランタイムを実現※6

1充電あたりの連続運転時間 約4時間40分 (MUH010G 低速モード、無負荷時、目安)を実現しました。

1充電あたりの連続運転時間 [無負荷時、目安] (BL4025使用時)
MUH010G 低速モード▶ ※6
約4時間40分

ボタン変速(3段)
作業に合わせてストローク数を調整可能。
ストローク数切替えボタン (高速・中速・低速)

カミコミ解除機能
枝のカミコミを刃物の逆転動作で素早く解除。

カミコミ解除ボタン
カミコミ カミコミ解除

[標準小売価格]

充電式ヘッジトリマ 片刃式



500mm [刃物長]

Li-ion 2.5Ah **MUH010GRDX** 質量 **3.6kg** ※7
実用充電約19分 フル充電約28分
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
標準小売価格 92,100円(税別)

本体のみ **MUH010GZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 50,100円(税別)



600mm [刃物長]

Li-ion 2.5Ah **MUH011GRDX** 質量 **3.7kg** ※7
実用充電約19分 フル充電約28分
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
標準小売価格 94,700円(税別)

本体のみ **MUH011GZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 52,700円(税別)

850mmロング刃登場



850mm [刃物長]

Li-ion 2.5Ah **MUH012GRDX** 質量 **4.0kg** ※7
実用充電約19分 フル充電約28分
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
標準小売価格 101,200円(税別)

本体のみ **MUH012GZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 59,200円(税別)

[主要機能]

モデル No.	刃物長 (mm)	有効刃込み幅 (mm)	最大切断径 (mm)	ストローク数 (min ⁻¹) [往復/分]	カット数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm) (バッテリー含む)	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの連続運転時間(目安) BL4025使用時		
										低速	中速	高速
MUH010G	500	450	φ18	低速:1,000	低速:2,000	直流36 (40Vmax)	965×270×135	3.6	ブレードカバー チップレシーバ	約4時間40分	約1時間45分	約1時間
MUH011G	600	550		中速:1,800	中速:3,600		1,070×270×135	3.7		約4時間5分	約1時間40分	約55分
MUH012G	850	850		高速:2,500	高速:5,000		1,310×270×135	4.0		約2時間50分	約1時間15分	約40分

- ※1 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用に耐えうる製品仕様となっておりますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準)
- ※2 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。
- ※4 23mL クラスプロ向け片刃ヘッジトリマにおいて、2021年9月現在当社調べ。バッテリーBL4025含む。 ※5 騒音値 EN62841-4-2 準拠
- ※6 連続運転時間は無負荷時の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※7 バッテリー含む。
- ※8 刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安) ※9 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL0566-97-1717(直)

お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国123カ所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>

以上