

## Li-ion 40Vmax シリーズ 軽量&優れた操作性を実現した充電式芝刈機を発売

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、充電式工具 40Vmax シリーズとして新たに「充電式芝刈機 MLM003G/004G」を発売する運びとなりましたのでお知らせします。

このたび発売する「MLM003G」は刈込幅が 380mm、「MLM004G」は刈込幅が 430mm で、緑地管理から一般宅の芝刈りまで幅広く対応する充電式芝刈機です。40Vmax リチウムイオンバッテリー 1 個で使用可能、軽量かつコンパクトなボディが特長です。スイッチレバーや刈込み高さ調整レバーの操作性をアップさせ、使いやすさを追求しました。



MLM003G/004G の動画が  
ご覧になれます。

### ■ 製品の特長

#### 1. 1 充電で広い範囲を芝刈り可能

MLM003G/004G は、40Vmax リチウムイオンバッテリーが 1 つあれば使用することができます。


また、刃物を前方に傾斜させたことで、後方での 2 度切りを防止しました。これによってエネルギーのロスを低減し、刃物の回転落ちを防ぎます。刈込み感が向上し、1 充電で広い範囲を芝刈りできるため、緑地管理や一般宅の芝刈りなどに適しています。



#### 1 充電あたりの作業面積 (目安) ※1

通常モードで実負荷(刈込量 20mm)(芝の種類や密度により作業面積は異なります)

380mm MLM003G		430mm MLM004G	
約 235 坪 約 780m <sup>2</sup> バッテリーBL4080F	約 114 坪 約 380m <sup>2</sup> バッテリーBL4040	約 251 坪 約 830m <sup>2</sup> バッテリーBL4080F	約 120 坪 約 400m <sup>2</sup> バッテリーBL4040

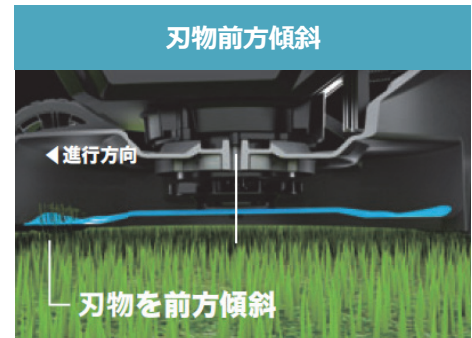

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

## 2. 軽量&コンパクト

14.7kg<sup>※2</sup>と軽量のため、女性や高齢の方でもらくらく芝を刈ることができます。  
 ハンドルの固定と解除はレバー操作によりワンタッチで可能なため、素早く折り畳んでコンパクトに収納することができます。

コンパクト収納

### 1 ロック解除



### 2 折り畳み



## 3. 優れた操作性と防水性能

スイッチレバー部の構造を見直したことで操作荷重を抑え、作業時の手の負担を低減しています。また、刈込み高さ調整レバーを横長形状としたことで握りやすさを向上させ、さらに見やすい「位置決め溝」で簡単に刈込み高さ調整が行えます。  
 ウェットガード<sup>※3,4</sup>と防水保護等級<sup>※4,5</sup>により、突然雨に降られても運転可能な防水設計となっていることもポイントです。

### 刈込み高さ調整レバー



### 防水性能



## ■ 主要機能

モデル No.	刈込み幅 (mm)	刈込み高さ (mm)	回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	電源 (V) <sup>※6</sup>	連続作業時間 <sup>※7</sup>		一充電あたりの刈込面積 <sup>※7</sup>		本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg) (集草カゴ含まず) BL4080F含む	標準付属品
					BL4080F	BL4040	BL4080F	BL4040			
MLM003G	380	20~75 (8段階)	3,800	直流36V (40Vmax)	約48分	約24分	780m <sup>2</sup> [約235坪]	380m <sup>2</sup> [約114坪]	1,370-1,420×450×990-1,020	15	ボックスレンチ 17
MLM004G	430				約53分	約26分	830m <sup>2</sup> [約251坪]	400m <sup>2</sup> [約120坪]	1,390-1,440×460×990-1,020	16	

## ■ 標準小売価格 (税別)

充電式芝刈機 MLM003GZ (本体のみ/バッテリー・充電器別売)	59,900 円
充電式芝刈機 MLM004GZ (本体のみ/バッテリー・充電器別売)	65,900 円



380mm MLM003GZ



430mm MLM004GZ

※2 MLM003G, BL4025 装着時。集草カゴ含まず。 ※3 注意: 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。(当社基準)  
 ※4 本機が水で濡れた状態で使用することは可能ですが、水によって故障しないことを保証するものではありません。  
 ※5 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。  
 ※6 40Vmax は満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※7 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。  
 ※このプレスリリースの記載内容は 2023 年 8 月現在のものです。

### 報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL 0566-97-1717(直)

〒446-8502 愛知県安城市住吉町 3 丁目 11 番 8 号

### お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国 129 力所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>